



ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ




Για καύση αποκλειστικά ξύλου , με χειροκίνητη τροφοδοσία, η ΘΕΡΜΑ κατασκευάζει σειρά χαλύβδινων λεβήτων. Ο λέβητας λειτουργεί με βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα μέσω του φυσητήρα με τον οποίο εξοπλίζεται. Η λειτουργία του ανεμιστήρα (on/off) αλλά και οι στροφές του ελέγχονται από τον πίνακα οργάνων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς (kcal/h)	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
Ισχύς (KW)	34,9	46,5	58,1	69,8	93	116,3
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar)	3	3	3	3	3	3
Απόδοση (%)	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Θερμοκρασία καυσαερίων (°C)	>160 <220	>160 <220	>160 <220	>160 <220	>160 <220	>160 <220
Βάρος (Kgr)	200	210	280	290	350	400
Διάμετρος/ύψος θαλάμου καύσης (mm)	470 / 450	470 / 450	550 / 450	550 / 450	620/ 450	700 / 450
Μέγιστο μήκος ξύλου (mm)	335	335	335	335	335	335
Εύρος θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία (°C)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού κατά την επιστροφή (°C)	50	50	50	50	50	50
Χωρητικότητα νερού (lt)	103	107	128	132	180	210

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

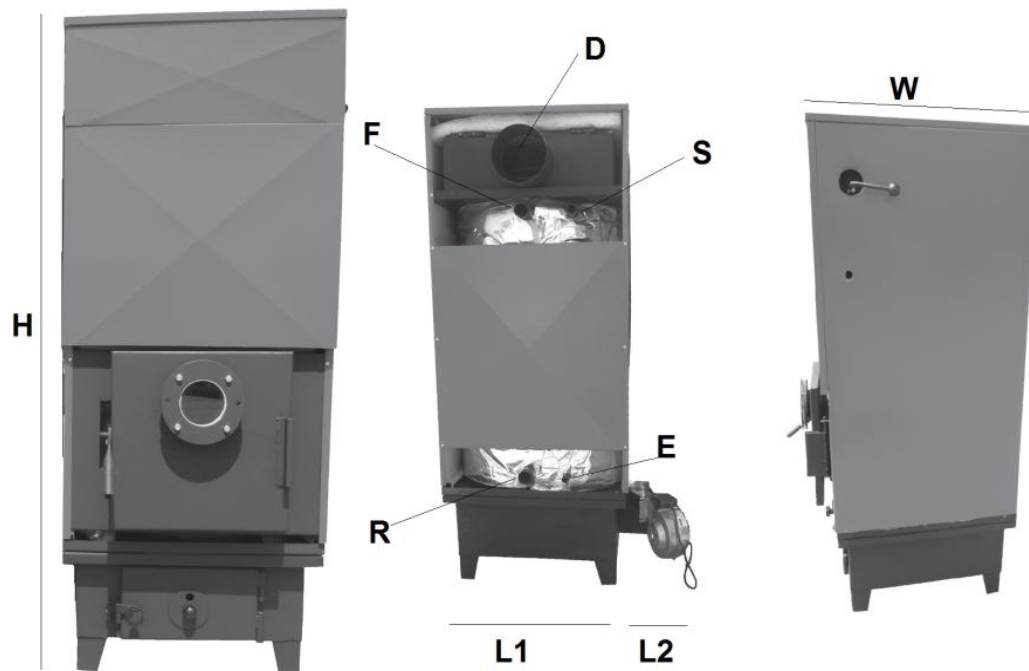

Πίνακας διαστάσεων λέβητα ξύλου						
Ισχύς (KW)	34,9	46,5	58,1	69,8	93,0	116,3
Ισχύς (Kcal/h)	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000
H (mm)	1610	1610	1610	1610	1650	1650
L1 (mm)	620	640	700	720	800	870
L2 (mm)	150	150	150	150	150	150
W (mm)	600	600	680	680	750	830
D (mm)	140	140	180	180	200	200
Προσαγωγή θέρμανσης F	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Επιστροφή θέρμανσης R	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Ασφάλεια S	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Εκκένωση E	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"